

■ロータリー式堅型バーナー

簡便で安全

●特長

1. 既設の設備にも簡単にご使用戴けます。
2. 油量の調節が簡単ですから、巾広くご使用戴けます。
3. 長時間の使用と耐久性に優れています。
4. 持ち運び、移動が簡単です。
5. 部品の交換は簡単にできます。




T-1N



T-3N

- ご用命の際は、ご使用になる燃料(灯油又はA重油)をお知らせください。

●寸法表

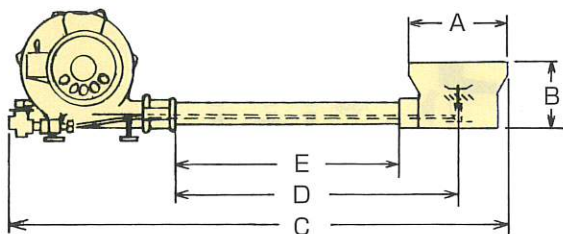

●参考表

型 式	適する釜の寸法	燃烧室空間高さ (火皿上面~釜下面)
T-1N	直径 45cm	20~35cm
T-2N	// 45~75cm	25~40cm
T-3N	// 75~105cm	30~45cm

- T-3N型はA重油専用です。

●仕様・寸法

(単位 mm)

呼 名	型 式	燃料消費量 (ℓ/h)	電 源 (V)	モーター 出力(kW)	油接続 口 径	給 油 方 式	火皿直径	高 さ	全 長	継手~火皿芯 D	送風管長さ E	製 品 重量(kg)
							A	B				
小 型	T-1N	0.5~2.0	100	0.04	¼B	落差式	φ141	95	790	375	290	8.0
中 型	T-2N	1.0~4.0	100	0.04	//	//	φ172	115	915	489	390	10.0
大 型	T-3N	1.5~7.5	100	0.04	//	//	φ215	152	1,065	590	470	16.0

※改良のため、仕様、寸法を変更することがありますので予めご了承下さい。